73

PLAN D'IMPLANTATION (PLATINE)

OCEANIC

opérateur
eric 97555

JPM XX0111
C118
C404
C402
C401
62
R401
65
64
EXT JACK
C125
63
D32
PA JACK
RV6
RV7
T1 CHOKE
C32
C124
C132
JP9
JP10
JP28
C57
C54
C58
C55
IC 2 KTA 7217
C50
C49
JP14
JP13
R51
R53
R52
C51
C56
C61
C60
C59
JP11
JP12
JP15
D13
RV1
AF
Q10-A
JP40
JP41
JP42
R55
R109
R48
Q10
C45
D12
RV2
JP16
R69
JP17
C53
D14
D14-a
R111
JP19
JP20
JP47
JP46
JP26
JP27
JP35
JP32
JP33
JP34
JP31
JP29
JP22
JP23
JP24
JP3
JP4
JP5
JP7
JP8
R20
R37
R31
R17
C217
T105
C22
R250
R110
R12
R14
R15
R18
R19
R131
C18
C15
C24
C14
Q4
Q5
Q3
CF-2
CF-1
T104
T103
T102
T101
T110
T109
T108
T107
T106
T212
T211
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
T13
T14
T15
T16
T17
T18
T19
T20
T21
T22
T23
T24
T25
T26
T27
T28
T29
T30
T31
T32
T33
T34
T35
T36
T37
T38
T39
T40
T41
T42
C151
C130
C123
C150
R103
R99
R100
R107
D31
D30
D28
D29
R105
R108
R102
Q22
Q21
C129
C122
C121
R104
C129-a
C113
C114
C115
C116
C117
C112
C111
C110
C109
C108
C107
C106
C105
C104
C103
C102
C101
C100
C99
C98
C97
C96
C95
C94
C93
C92
C91
C90
C89
C88
C87
C86
C85
C84
C83
C82
C81
C80
C79
C78
C77
C76
C75
C74
C73
C72
C71
C70
C69
C68
C67
C66
C65
C64
C63
C62
C61
C60
C59
C58
C57
C56
C55
C54
C53
C52
C51
C50
C49
C48
C47
C46
C45
C44
C43
C42
C41
C40
C39
C38
C37
C36
C35
C34
C33
C32
C31
C30
C29
C28
C27
C26
C25
C24
C23
C22
C21
C20
C19
C18
C17
C16
C15
C14
C13
C12
C11
C10
C9
C8
C7
C6
C5
C4
C3
C2
C1
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10
L11
L12
L13
L14
L15
L16
L17
L18
L19
L20
L21
L22
L23
L24
L25
L26
L27
L28
L29
L30
L31
L32
L33
L34
L35
L36
L37
L38
L39
L40

SCHÉMA OCÉANIC

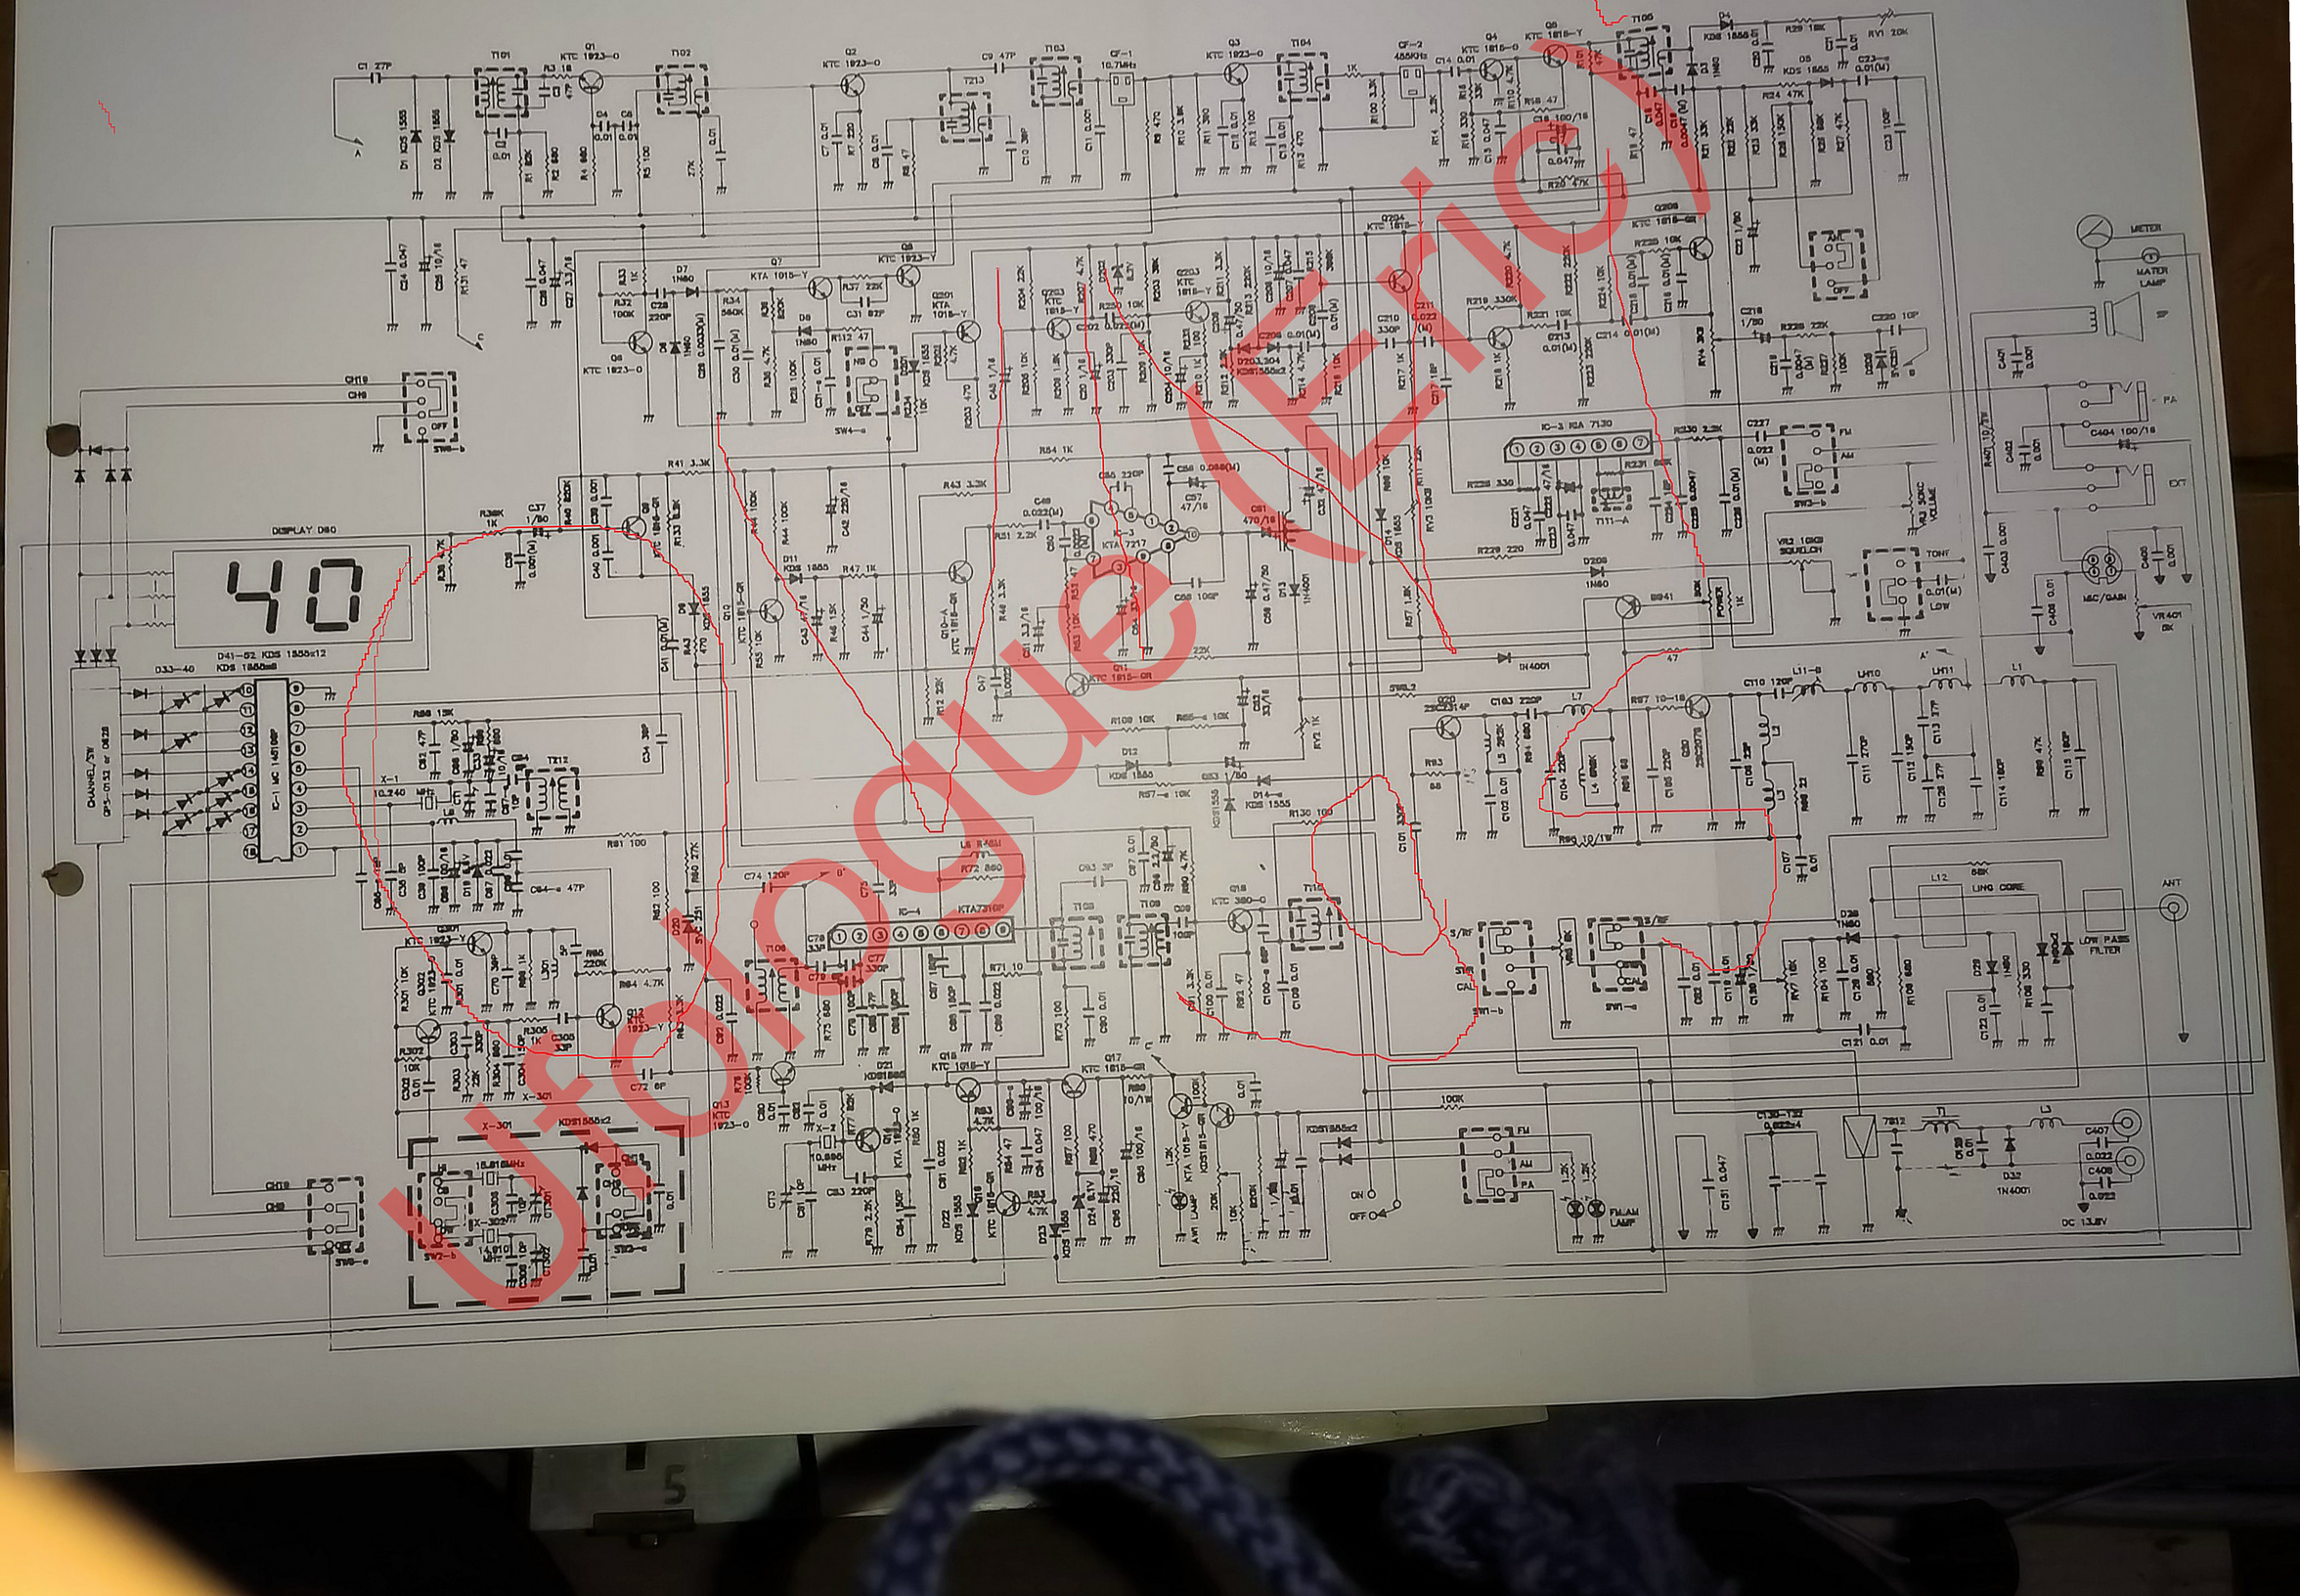

Urologue(Eric)

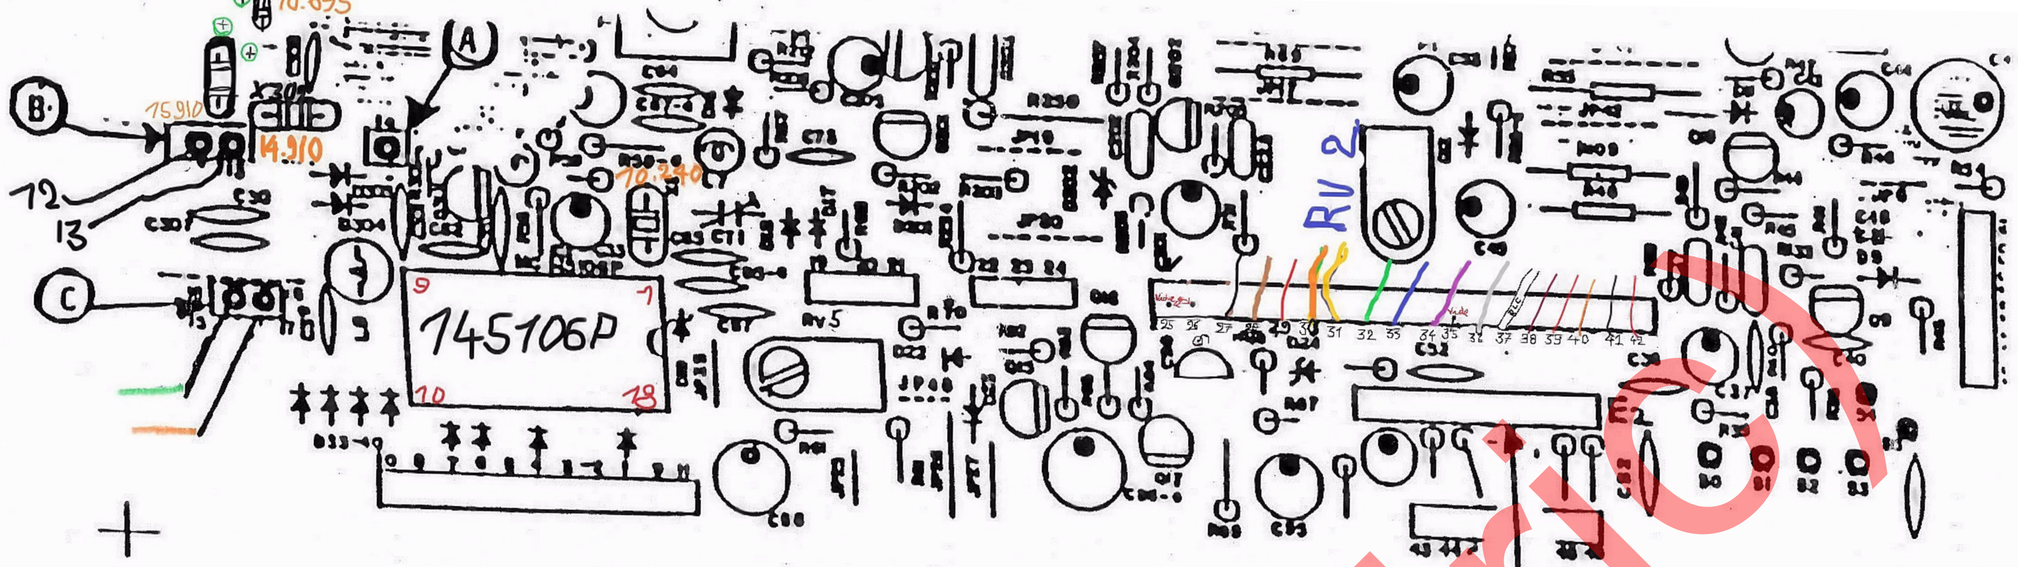

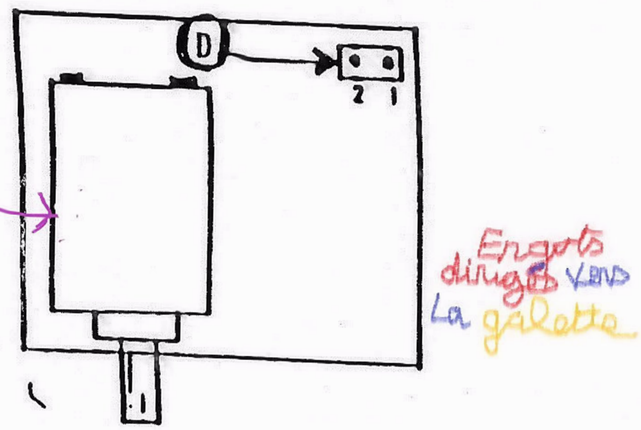

GPS-152

57-8-1

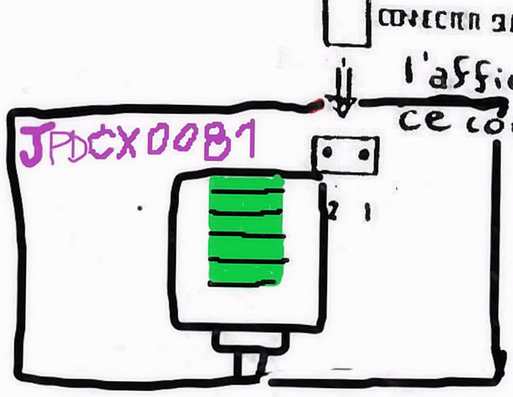

EuroCB Oceanic MK III

BF-7217AP

Modification 120 canaux Export

Cette modification change la fonction de SW2 (OFF/Ch 9/Ch19) en sélecteur de bande LOW/MID/HI.

1) Monter les quartz X 301 et X 302

   X 301 15.810 MHz
   X 302 14.910 MHz

2) Déconnecter E2 et insérer E1

3) Ajustement des fréquences supérieures.

   Positionner SW2 sur CH 19 (HI) et le sélecteur de cx sur le canal 1, ajuster CT 304 pour obtenir 27.415 ± 50 Hz en émission.

4) Ajustement des fréquences inférieures

   Positionner SW2 sur OFF (LOW) et le sélecteur de cx sur le canal 1 ajuster CT 305 pour obtenir 26.515 MHz ± 50 Hz en émission.

Ufologue (Eric)